

B BETAFENCE



Systemy oplocení

1. místo

Společnost Betafence je evropským výrobcem oplocení číslo jedna s nejširším průmyslovým výrobním portfoliem systémů oplocení a kontroly přístupu.

125 let prvotřídní kvality

Společnost Betafence má za sebou 125 let výroby oplocení nejvyšší kvality. Jako vedoucí firma ve výrobě, službách a zavádění inovací určuje společnost Betafence standardy kvality všem ostatním výrobcům a dodavatelům oplocení. Od samého počátku výrobního procesu v sobě návrh systémů oplocení nese důraz na kvalitu jako svou hlavní prioritu. Certifikát kvality ISO 9001 je zárukou tohoto závazku.

Obrat 440 miliónů Euro

Celková suma prodeje za rok 2006 činila 440 miliónů Euro, což řadí Betafence na špičku Evropského trhu s oplocením.

1800 zaměstnanců

Společnost Betafence v současné době zaměstnává 1800 lidí, včetně 422 pracovníků v belgické centrále.

12 výrobních závodů

Společnost Betafence má 12 výrobních závodů v 10 zemích: Belgii, Francii, Velké Británii, Německu, Itálii, Španělsku, Polsku, Číně, Iránu a Jižní Africe. V těchto výrobních závodech společnost Betafence navrhuje, vyvíjí a vyrábí širokou škálu systémů oplocení pro fyzické ohraničení plochy a kontroly přístupu pro zemědělství, zahradní architekturu, profesionální i veřejné použití s ohledem na to, aby vyhovovaly všem požadavkům na pevnost a odolnost. Společnost Betafence záleží na tom, aby svým zákazníkům trvale nabízela nadstandardní kvalitu výrobků. Jako vedoucí firma na trhu je Betafence specialistou na technologie povrchových úprav: běžná nebo vícenásobná galvanizace, zinko-hliník, PVC a polyester. Všechny tyto metody zaručují extrémně dlouhou životnost.


25 prodejních kanceláří

Společnost Betafence má prodejní kanceláře po celé Evropě a na trzích, kam svoji produkci vyváží. Pro všechny naše obchodní zástupce stejně jako pro celou organizaci je prioritou číslo jedna spokojenost zákazníka.

90 zemí

Jako společnost s globální působností poskytujeme své služby a zákaznický servis ve více než 90 zemích všech kontinentů.

B BETAFENCE
GUARANTEE

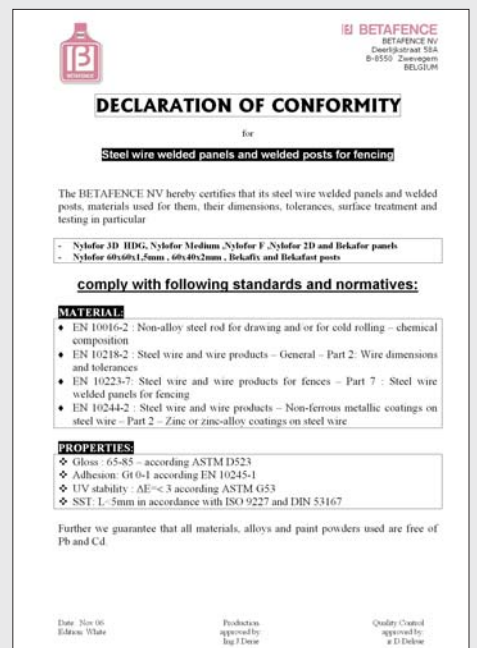

Obsah



Pletiva

4



Svařované sítě

6




Panely

9



Brány

15



Sloupky

19



Speciální oplocení

22

Resitor®

Plasitor®

Klasické čtyřhranné pletivo z ocelových drátů s pozinkovaným a poplastovaným povrchem, upevněné ke sloupkům kruhového průřezu. Záruka na životnost povrchu je 10 let.

POUŽITÍ

Zahrady, hřiště, sportovní stadiony, tenisové kurty, továrny a skladiště.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
RESITOR®					
PROMO					

OKA SÍTĚ:

50 x 50 mm, 60 x 60 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

- Resitor® 2,8 mm
- Promo 2,7 mm

DÉLKA SVITKU:

15 m, 25 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

BARVA:

- Zelená RAL 6005



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
PLASITOR®										
PLASITOR® TENIS										

OKA SÍTĚ:

- Plasitor® 50 x 50 mm
- Plasitor® Tenis 45 x 45 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

2,70 mm

DÉLKA SVITKU:

- Plasitor® 25 m
- Plasitor® Tenis 18 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

BARVA:

- Zelená RAL 6005



Ursus®

Speciální uzlové pletivo používané pro mechanickou ochranu porostů před zvěří, pro oplocení farem pro chov zvěře a pro oplocení kolem dálnic.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,8	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PRŮMĚRY DRÁTŮ:

- Ursus® AS Light okrajové 2,0 mm
ostatní 1,6 mm
- Ursus® AS Medium okrajové 2,5 mm
ostatní 2,0 mm
- Ursus® AS Super okrajové 3,0 mm
ostatní 2,5 mm

DÉLKA SVITKU:

50 m, 100 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování Trigrav (240g/m²)

OBVYKLÉ ROZMĚRY:

150/13/15, 160/15/15, 160/20/15,
200/17/15, 200/22/15

Pro detaily technických specifikací pletiv Ursus nebo Agritex si vyžádejte speciální prospekt, věnující se kompletnímu sortimentu pro lesní hospodářství



Motto®

Ostnatý drát se střídavým navíjením drátů a s 4-hrotými ostny.



TECHNICKÉ ÚDAJE

PRŮMĚRY DRÁTŮ:

- Pozinkovaný - nosný drát - 1,7 mm
- drát ostnů - 1,4 mm
- Poplastovaný - nosný drát - 2,0 mm
- drát ostnů - 1,8 mm

DÉLKA SVITKU:

- S povrchem pozinkovaným (Motto® Zincalu)
- 50, 100, 250, 500m
- S povrchem pozinkovaným + PVC (Motto® PVC)
- 100 a 250m

OCHRANA PROTI KOROZI:

Ošetřeno slitinou zinku a hliníku (95:5)
pro dvojnásobnou antikorozivní odolnost
oproti klasickému pozinkování.

Motto® PVC - pozinkování a následné nanesení PVC




Luxursus®

Luxanet®

Ozdobné sítě s povrchem pozinkovaným a poplastovaným, upevněné na sloupky Bekaclip®, Bekaclip® P a Multistick. Záruka životnosti 10 let.

POUŽITÍ

Ozdobné oplocení zahrad, předzahrádek a květinových záhonů u rodinných domů i veřejných budov, oplocení cest v parcích apod.

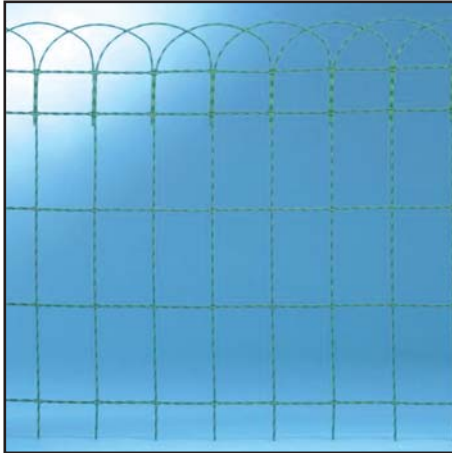

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKY (m)	0,25	0,40	0,65	0,90	1,20
-----------	------	------	------	------	------

OKA SÍTĚ:

150 x 90 mm

PRŮMĚRY DRÁTŮ:

- Vodorovné: 2,4 mm
- Svislé: 3,0 mm

OCHRANA PROTI KOROZI:


- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Kruhové
- Bekaclip® P
- Multistick

BARVA:

- Zelená RAL 6073

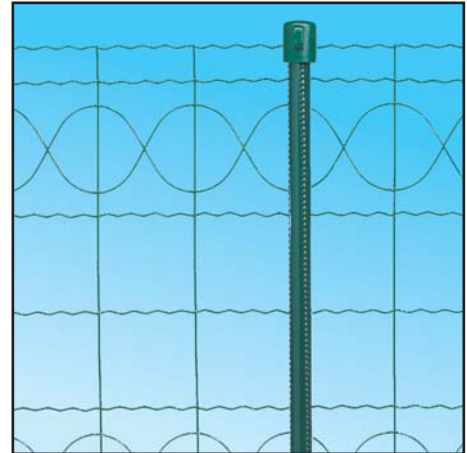

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKY (m)	0,41	0,66	0,91	1,17	1,42
-----------	------	------	------	------	------

OKA SÍTĚ:

76,2 x 76,2 mm

PRŮMĚRY DRÁTŮ:

- Vodorovné: 2,2 mm
- Svislé: 2,2 mm

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Kruhové
- Bekaclip® P
- Multistick

BARVA:

- Zelená RAL 6073




Pantanet® Family Pantanet® Garden

Svařované sítě s povrchem pozinkovaným a poplastovaným, upevněné na sloupky Bekaclip®. Záruka životnosti 10 let.

POUŽITÍ

Zahrady, parky, veřejná prostranství a budovy, továrny a skladiště.

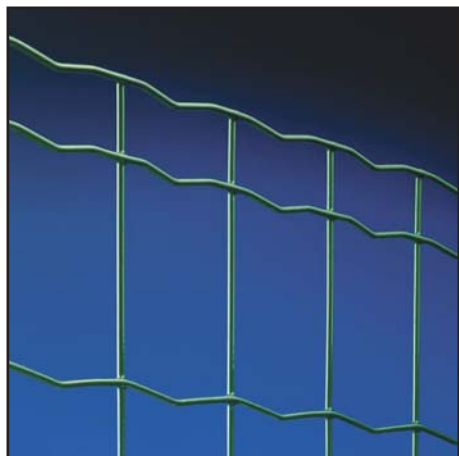

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,61	0,81	1,02	1,22	1,52	1,80	2,03
DÉLKA SVITKU 10 m							
DÉLKA SVITKU 25 m							

OKA SÍTĚ:

101,6 x 50,8 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

- Vodorovné: 2,5 mm
- Svislé: 2,5 mm

PEVNOST DRÁTŮ V TAHU:

- Vodorovné: 400 - 550 N/mm²
- Svislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné dráty zvlněné.
- Okrajové dráty podvojně pro zvýšení tuhosti sítě.
- Vzdálenost mezi dvojdráty je 25,4 mm.

OCHRANA PROTI KOROZI:


- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

BARVA:

- Zelená RAL 6073

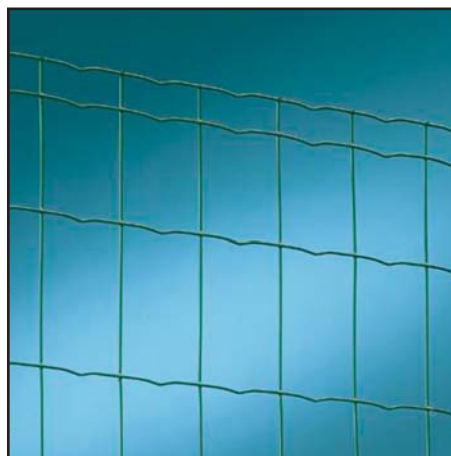

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,61	0,81	1,02	1,22	1,52
DÉLKA SVITKU 10 m					
DÉLKA SVITKU 25 m					

OKA SÍTĚ:

101,6 x 63,0 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

- Vodorovné: 2,2 mm
- Svislé: 2,1 mm

PEVNOST DRÁTŮ V TAHU:

- Vodorovné: 400 - 550 N/mm²
- Svislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné dráty zvlněné.
- Okrajové dráty podvojně pro zvýšení tuhosti sítě.
- Vzdálenost mezi dvojdráty je 25,4 mm.

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

BARVA:

- Zelená RAL 6073




Pantanet® Protect

Fortinet®

Svařované sítě s povrchem pozinkovaným a poplastovaným, upevněné na sloupky Bekaclip®. Záruka životnosti 10 let.

POUŽITÍ

Oplocení sportovních objektů, energetických a vojenských zařízení.

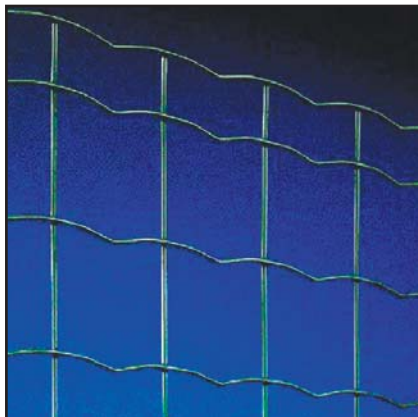

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,02	1,22	1,52	1,83	2,03
-----------	------	------	------	------	------

OKA:

50,8 x 50,8 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

- Vodorovné: 2,5 mm
- Svislé: 2,2 mm

DÉLKA SVITKU:

25 m

PEVNOST DRÁTŮ V TAHU:

- Vodorovné: 400 - 550 N/mm²
- Svislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné dráty zvlněné.
- Okrajové dráty podvojně pro zvýšení tuhosti sítě.
- Vzdálenost mezi dvojdřáty je 25,4 mm.

OCHRANA PROTI KOROZI:


- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

BARVA:

- Zelená RAL 6073

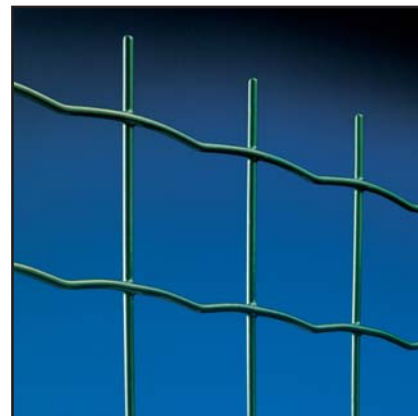

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,02	1,22	1,50	1,80	2,01	2,51
FORTINET® MEDIUM						
FORTINET® SUPER						

OKA:

50,8 x 50,8 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

- Fortinet® Medium 2,9 mm
- Fortinet® Super 3,5 mm

DÉLKA SVITKU:

25 m

UKONČENÍ SVISLÝCH DRÁTŮ:

VÝŠKA	FORTINET® MEDIUM	FORTINET® SUPER
1,02 až 1,22 m	Hladké	
od 1,50 m	Dráty, přesahující o 25,4 mm	

PEVNOST DRÁTŮ V TAHU:

- Vodorovné: 400 - 500 N/mm²
- Svislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné dráty zvlněné.

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

BARVA:

- Zelená RAL 6073



Bekafor® Classic Bekafor® Prestige

Oplocení z panelů ze svařovaných drátů a sloupků Bekaclip®. Záruka životnosti 10 let.

POUŽITÍ

Obytné objekty, parky, veřejné budovy a prostranství.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03
OHYBY	2		3		4	

DÉLKA TABULE: 2,00 m

OKA: 50x100 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ: 4,5 mm

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

ZAKONČENÍ:

- Na jedné straně přečnávající kusy o 30 mm

SLOUPKY:

- Bekaclip®

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- napínací objímky z umělé hmoty
- doplňky potřebné k připevnění ke zdi
- prvky pro rohy
- prvky pro podpěru

BARVA:

- Zelená RAL 6073
- Antracit RAL 7016



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,90	1,10	1,30	1,50
-----------	------	------	------	------

DÉLKA TABULE: 2,01 m

OKA: 65 x 200 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ: 4,5 mm

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

ZAKONČENÍ:

- Konce ve tvaru stojícího kosočtverce

SLOUPKY:

- Bekaclip®

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- napínací objímky z umělé hmoty
- doplňky potřebné k připevnění ke zdi
- prvky pro rohy
- prvky pro podpěru

BARVA:

- Zelená RAL 6073
- Antracit RAL 7016



Decofor®

Barofor®

Ozdobné oplocení, sestavené z panelů ze svařovacích drátů a sloupků. Záruka na životnost povrchu je 10 let.

POUŽITÍ

Obytné objekty, parky, veřejné budovy a prostranství.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,88	1,08	1,28	1,48
-----------	------	------	------	------

Výška je měřena uprostřed panelu

OKA:

200 x 65 mm

PRŮMĚRY DRÁTŮ:

- Vodorovné: 2 x 8 mm
- Svislé: 6,0 mm

DĚLKA PANELU:

2,01 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování (min. vrstva 120 mikronů)

ZAKONČENÍ:

- Ozdobné - zaoblené nebo rovné

SLOUPKY:

- Čtyřhranné (60x60x1,5 mm) zakončené ozdobnou koulí

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Bílá RAL 9010
- Černá RAL 9005



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00	2,40
Square						
Round						
Deco						

PRŮMĚRY DRÁTŮ:

- Vodorovné: profilu ve tvaru „C“ (60 x 40 x 3 mm)
- Svislé: kulaté nebo čtvercové trubky (25 x 25 x 1,5 mm)

DĚLKA PANELU:

2,52 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování (min. vrstva 60 mikronů)

ZAKONČENÍ:

- Ostré (Square, Round)
- Zaoblené (Deco)

SLOUPKY:

- Čtyřhranné (60x60x2 mm)

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Pozink



Nylofor® Medium

Nylofor® 3M

Panelové oplocení ze svařovacích drátů montované na čtyřhranné sloupky, sloupky Bekafix® nebo Bekafast®. Záruka na životnost povrchu je 10 let.

POUŽITÍ

Obytné objekty, parky, školy, veřejné budovy a prostranství, sportoviště, továrny, sklady, letiště.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
OHYBY	2 ohyby		3 ohyby		4 ohyby	

OKA:

100 x 50 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

4,5 mm

DÉLKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

ZAKONČENÍ:

- Horní dráty přesahují o 3 cm
- Hladké zakončení panelu

SLOUPKY:

- Obdelníkové (EL)
- Bekafix®
- Čtyřhranné
- Bekafast®

BARVA:

Zelená RAL 6005



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03	2,43
OHYBY	2 ohyby		3 ohyby		4 ohyby	

OKA:

200 x 50 mm (100 x 50 mm na ohybech)

PRŮMĚR DRÁTŮ:

5,0 mm

DÉLKA PANELU:

3,00 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

ZAKONČENÍ:

- Horní dráty přesahují o 3 cm
- Hladké zakončení panelu

SLOUPKY:

- Obdelníkové (EL)
- Bekafix®
- Čtyřhranné
- Bekafast®

BARVA:

Zelená RAL 6005



Nylofor® 3D

Nylofor® 3D Super

Panelové oplocení ze svařovaných drátů připevněné buď na čtyřhranné sloupky, sloupky Bekafix® nebo Bekafast®. Záruka na životnost povrchu je 10 let.

POUŽITÍ

Parky, školy, veřejné objekty a budovy, továrny, sklady, sportoviště, letiště.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03	2,43
OHYBY	2 ohyby		3 ohyby		4 ohyby		

OKA:

200 x 50 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

5,0 mm

DÉLKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování (min. vrstva 120 mikronů)

ZAKONČENÍ:

- Svislé dráty s horním přesahem 3 cm
- Hladké zakončení panelu

SLOUPKY:

- Obdelníkové (EL)
- Bekafix®
- Čtyřhranné
- Bekafast®

BARVY:

- Zelená RAL 6005
- Pozink
- Jiné barvy na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,53	2,03	2,43
OHYBY	3 ohyby	4 ohyby	

OKA:

200 x 50 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

- Vodorovné: 8,0 mm
- Svislé: 5,0 mm

DÉLKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování (min. vrstva 120 mikronů)

ZAKONČENÍ:

- Horní dráty přesahují o 3 mm
- Hladké zakončení panelu

SLOUPKY:

- Bekafix®
- Čtyřhranné

BARVY:

- Zelená RAL 6005



Nylofor® F

Nylofor® 2D

Těžké panelové oplocení ze svařovaných vodorovných plochých drátů připevněné na čtyřhranné sloupky, nebo sloupky Bekafix®. Záruka na životnost povrchu je 10 let.

POUŽITÍ

Veřejné objekty a budovy, továrny, sklady, sportoviště, letiště, vojenské objekty.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,63	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
-----------	------	------	------	------	------	------	------

OKA:

200 x 50 mm

PRŮMĚRY DRÁTŮ:

- Vodorovné: 15 x 6 mm
- Svislé: 5 mm

DĚLKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování (min. vrstva 120 mikronů)

ZAKONČENÍ:

- Svislé dráty s horním přesahem 3 cm
- Hladké zakončení panelu

SLOUPKY:

- Obdelníkové D (60x40 mm)
- Bekafix®
- Čtyřhranné

BARVY:

- Zelená RAL 6005,
- Pozink
- Jiné barvy na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,43
2D							
2D SUPER							

OKA:

200 x 50 mm

Pro 2D Super výšky 2,03 a 1,03 m také oko 200x100 mm

PRŮMĚRY DRÁTŮ	podélné	svislé
2D	2 x 6 mm	5 mm
2D SUPER	2 x 8 mm	6 mm

DĚLKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování (min. vrstva 120 mikronů)

ZAKONČENÍ:

- Svislé dráty s horním přesahem 3 cm
- Hladké zakončení panelu

SLOUPKY:

- Obdelníkové D (60x40 mm)
- Bekafix®
- Čtyřhranné

BARVY:

- Zelená RAL 6005
- Jiné barvy na objednávku



Securifor®

Securifor® 3D

Panelové oplocení používané pro nejvyšší stupeň zabezpečení. Panely jsou upevněny na speciálních sloupcích. Záruka na povrch je 10 let.

POUŽITÍ

Továrny, letiště, sportoviště, vojenské objekty, věznice.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	2,00	2,40
-----------	------	------

Nestandardní výšky na objednávku

OKA:

12,7 x 76,2 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

4 mm

DÉLKA PANELU:

2,518 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Bezinal - slitina 95% zinku a 5% hliníku
- Poplastování (s min. vrstvou 120 mikronů)

SLOUPKY:

- Obdelníkové (80x60 mm)
- Bekasecure®

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Jiné barvy na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	2,00	2,40
-----------	------	------

Nestandardní výšky na objednávku

OKA:

12,7 x 76,2 mm

PRŮMĚR DRÁTŮ:

4 mm

DÉLKA PANELU:

2,518 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování (s min. vrstvou 120 mikronů)

SLOUPKY:

- Obdelníkové (80x60 mm)

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Jiné barvy na objednávku



Vrata Fortinet®

Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata vhodná pro oplocení typu Plasitor®, Pantanet® a Fortinet®. Záruka na povrch je 10 let.

POUŽITÍ

K oplocení veřejných objektů, sportovišť, továren, obchodů, tenisových kurtů.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,95	1,15	1,45	1,75	1,95
Jednokřídlová					
Dvoukřídlová					

DÉLKA VRAT:

- Jednokřídlová 1,00 a 1,25 m
- Dvoukřídlová 3,00 a 4,00 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Kruhové (60 a 76 mm)
- Čtyřhranné (80 x 80 mm)
pro dvoukřídlé brány o velikosti 1,95 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Svařovaná síť typu Fortinet® Super
- oka 50 x 50 mm
- Stavitelné závěsy, otočná křídla o 180 stupňů
- Fabkový zámek
- Pojistný čep pro dvoukřídlé brány
- Kliky

BARVA:

- Zelená RAL 6005



Vrata Decofor®

Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata vhodná pro oplocení typu Decofor®. Záruka na povrch je 10 let.

POUŽITÍ

Pro obytné čtvrti, parky, bazény.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,88	1,08	1,28	1,48	1,88
Jednokřídlová					
Dvoukřídlová					

DÉLKA VRAT:

- Jednokřídlová 1,00 m
- Dvoukřídlová 3,50 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Čtyřhranné
80 x 80 mm pro brány jednokřídlové
100 x 100 mm pro brány dvoukřídlové

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Stavitelné závěsy, otevírání do 180 stupňů
- Zámek s klikou, aretace křídel vrat

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Bílá RAL 9010
- Černá RAL 9005



Vrata Bekafor®

Classic

Prestige

Jednokřídllová a dvoukřídllová vrata pro oplocení typu Bekafor®. Záruka na povrch je 10 let.

POUŽITÍ

Obytné objekty, parky, veřejné budovy a prostranství.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03
Jednokřídllová					
Dvoukřídllová					

DÉLKA VRAT:

- Jednokřídllová 1,00 m
- Dvoukřídllová 3,00 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Stavitelné závěsy, otočná křídla o 180 stupňů
- Fabkový zámek
- Pojistný čep pro dvoukřídllové brány
- Kliky

BARVA:

- Zelená RAL 6005



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,10	1,30	1,50
-----------	------	------	------

DÉLKA VRAT:

1,00 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Bekaclip®

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Stavitelné závěsy, otevírání do 180 stupňů
- Zámek s klikou, aretace křídel vrat

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Antracit



Vrata Nylofor®

3D F, 2D a 2D Super

Jednokřídlá a dvoukřídlá nebo posuvná vrata používaná pro panely Nylofor® 3D, F, 2D a 2D Super.
Záruka na povrch je 10 let.

POUŽITÍ

Parky, školy, veřejné objekty, sportoviště, továrny, sklady, letiště.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03	2,43
DÉLKA (m)						
Jednokřídlová						
1,00						
1,50						
2,00						
2,50						
3,00						
Dvoukřídlová						
3,00						
4,00						
5,00						
6,00						
8,00						
10,00						

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Čtyřhranné

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Křídla jsou otočná o 180 stupňů
- Kompletní zámek s fabkou
 - Sloupky s krytkou
 - Kliky

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Jiné barvy na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
DÉLKA (m)						
Jednokřídlová						
1,00						
Dvoukřídlová						
3,00						
4,00						
5,00						
6,00						
8,00						
10,00						

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Čtyřhranné

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Křídla jsou otočná o 180 stupňů
- Kompletní zámek s fabkou
 - Sloupky s krytkou
 - Kliky

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Jiné barvy na objednávku



Vrata Robusta®

Křídlová

Posuvná

Jedno a dvoukřídlová nebo samonosná posuvná průmyslová vrata s jeklovou výplní používaná pro všechny průmyslové typy oplocení. Záruka na povrch je 10 let.

POUŽITÍ

Veřejné objekty, továrny, sklady, sportoviště, letiště, vojenské objekty.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03	2,43
DÉLKA (m)						
Jednokřídlová						
1,00						
1,50						
2,00						
2,50						
3,00						
4,00						
Dvoukřídlová						
3,00						
4,00						
5,00						
6,00						
8,00						
10,00						

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:


- Čtyrhranné

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Křídla jsou otočná o 180 stupňů
- Kompletní zámek s fabkou
- Sloupky s krytkou
- Kliky

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Jiné barvy na objednávku

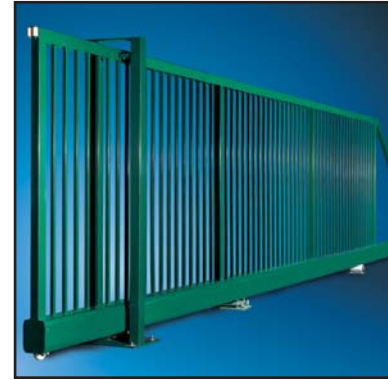

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA VRAT:

- Od 1,00 do 2,40 m

DÉLKA VRAT:

- Od 3,00 do 12,00 m

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování
- Poplastování

SLOUPKY:

- Vodící mustek sloupku
- Koncový mustek sloupku

SPECIFIKACE APLIKACE:

Vrata mohou být motorizována

CE MARKED:

Vrata Robusta® jsou označena CE v souladu s evropskými předpisy: Předpis konstrukce produktů (89/106/CE) a typ testovaný v souladu se standardem EN 13241-1 pro průmyslové a komerční oblasti, garážové dveře a vrata.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- U vrat vyšších jak 2 metry mohou být instalovány jako zábrany ostny

BARVA:

- Zelená RAL 6005
- Jiné barvy na objednávku.



Sloupky kruhové

Kovové trubkové sloupky, pozinkované a poplastované.

POUŽITÍ

Pro všechna oplocení v rolích.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr sloupku (mm)	Ø 32	Ø 38		Ø 42		Ø 48		Ø 60	Ø 76
Síla stěny (mm)	1,25	1,25	1,50	1,50	1,25	1,50	2,00	2,00	
VÝŠKA (m)									
1,20									
1,50									
1,75									
2,10									
2,20									
2,40									
2,50									
2,60									
2,70									
3,10									
3,25									
3,50									
3,75									
4,75									
6,00									

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování vně i zevnitř sloupku
- Poplastování

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Nástavce na ostnatý drát
- Standardní vybavení jedním držákem pro napínací drát
- K dispozici jsou sloupky kruhové se zahnutým ramenem
48 x 1,5 - 3100 a 48 x 1,5 - 3600 mm
60 x 2,0 - 3250 a 60 x 2,0 - 3600 mm

BARVA:

- Zelená RAL 6005

Bekaclip®



TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr sloupku (mm)	Ø 44	Ø 48	Ø 60	Ø 70
Síla stěny (mm)	1,00	1,50	2,00	2,00
Výška (m)				
1,50				
1,70				
2,00				
2,30				
2,50				
2,70				
3,00				
3,50				

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Pozinkování vně i zevnitř sloupku
- Poplastování (min. vrstva 60 mikronů)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Standardní spony 3,5 mm
- Spony Fortinet® Super 3,5 mm
- Kleště
- Možnost montáže nástavců na ostnatý drát a nástavců tvaru "Y"

BARVA:

- Zelená RAL 6005



Sloupky pro systémy Nylofor®

Povrchová ochrana: Pozinkováno zevnitř i zvenku, následně poplastováno polyesterem (min. vrstva 60 mikronů)

Čtvercové



DÉLKA SLOUPKŮ (m)	1,00	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Průřez: Čtvercový 60x60x1,5mm

Provedení: Trubkový se závitovými vložkami a plastovou krytkou

Příslušenství: Přichytky a nerez šrouby M6x40

PVC držáky podhrabových desek

Nádstavby pro ostnatý drát

Spodní příruba pro fixaci na rovnou plochu

Možné použít pro: Všechny typy panelů Nylofor®

Barva: Zelená RAL 6005, jiné barvy na objednávku

Obdélníkové (EL)



DÉLKA SLOUPKŮ (m)	1,00	1,50	1,70	2,00	2,40	2,60	3,20
-------------------	------	------	------	------	------	------	------

Průřez: Obdélníkový 60x40x2,0mm

Provedení: Trubkový s otvory pro hákové šrouby a bezp. matky

Příslušenství: Hákové šrouby M8x80mm a bezpečnostní matky (nerez)

Jednotlivé ocelové přichytky nebo celoplošné krycí desky

Nádstavby pro ostnatý drát

Spodní příruba pro fixaci na rovnou plochu

Možné použít pro: Panely Nylofor® kromě Nylofor® Medium, 3D, 3M

Barva: Zelená RAL 6005, pozink, jiné barvy na objednávku

Bekafix®



DÉLKA SLOUPKŮ (m)	1,10	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Průřez: Tvaru "H" 70x44x1,5mm

Provedení: Trubkový se speciálními bočními vybráními pro ocelové přichytky s horní krytkou

Příslušenství: Ocelové přichytky

Kleště Bekafix

Nádstavby pro ostnatý drát

Spodní příruba pro fixaci na rovnou plochu

Možné použít pro: Panely Nylofor® Medium, 3D, 3M, F, 2D a 2D Super

Barva: Zelená RAL 6005, jiné barvy na objednávku

Bekafast®



DÉLKA SLOUPKŮ (m)	1,10	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Průřez: Speciálního tvaru průřezu 60x50x1,25mm (od výšky 2m - 1,75mm)

Provedení: Trubkový se speciálními bočními vybráními pro fixaci panelů bez přichytek a jakéhokoliv příslušenství s krytkou

Příslušenství: Spodní příruba pro fixaci na rovnou plochu

PVC držáky podhrabových desek

Nádstavby pro ostnatý drát

Možné použít pro: Panely Nylofor® Medium, 3D a 3M

Barva: Zelená RAL 6005, jiné barvy na objednávku

Tempofor®


Přenosné panely používané pro přechodné oplocení, panely jsou připevněny na sloupky s betonovou základovou deskou. Záruka na povrch je 10 let.

POUŽITÍ

Staveniště, rekonstrukce domů a objektů, veřejná shromáždění, sportoviště, vhodné pro dočasné použití.



F2




C3



B2

SPOJOVACÍ SYSTÉMY:

- Nastavitelné svorky se šrouby a maticemi
- Drátěné smyčky pro rychlou instalaci
 - spojení háčkem/okem
 - bezpečnostní konektory pro odolné a bezpečné spojení

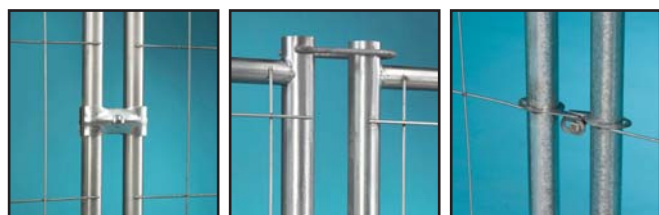

TYP	POPIS	ROZMĚRY D x V	ROZMĚR OKA D x V
F1	Standardní panel	3454 x 1200	100 x 300
	Doplňkový panel	2200 x 1200	100 x 300
	Vrata	1200 x 1200	100 x 300
F2	Standardní panel	3454 x 2000	100 x 300
	Dodatečný panel	2200 x 2000	100 x 300
	Vrata	1200 x 2000	100 x 300
F3	Standardní panel	3454 x 2000	100 x 300
	Doplňkový panel	2200 x 2000	100 x 300
	Vrata	1200 x 2000	100 x 300
F2 Super	Standardní panel	3454 x 2000	100 x 300
C1	Ohrazení proti davu	3454 x 1200	100 x 300
T2	Ohrazení na vozovce	2096 x 1030	72,5 x 250
3D	Standardní panel	3454 x 2000	100 x 225
3D Super	Standardní panel	3454 x 2000	90 x 225
	Doplňkový panel	2200 x 2000	90 x 225
	Vrata	1200 x 2000	90 x 225
C3	Ohrazení pro policejní orgány	2460 x 1100	N / A
B1	Standardní panel	2160 x 1200	
B2	Standardní panel	2160 x 2072	
B3	Standardní panel	2160 x 2072	

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Betonové desky (36 kg)
- Desky z houževnatého recyklovaného materiálu (30 kg)
- Objímky na vrátka, zemní kotvy
- Spojky na panely, nádstavby, pro ostn. drát
- Neprůhledné plachty

OCHRANA PROTI KOROZI:


- Žárové pozinkování



Závory

POUŽITÍ:

Hlavně pro průmyslové oblasti a místa, kde je vyžadována kontrola přístupu.

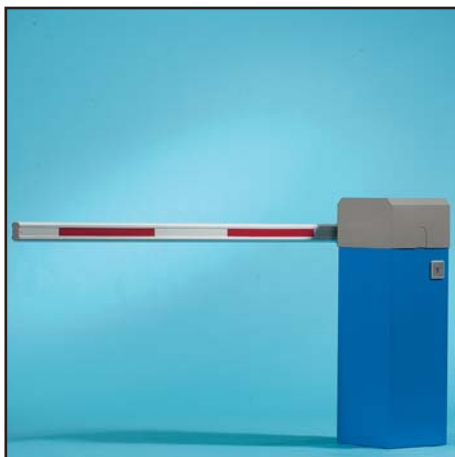

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMPLETNÍ SORTIMENT

Automatické řízení pro otevření až do 10 m, za užití stejné motorizace a elektronických kontrol pro různé druhy, je k dispozici. Manuální závory k dispozici pro otevření až do 7 m.

SPOLEHLIVOST

Trvanlivý design s rozvinutými elektronickými kontrolkami a motorizací.

Standard: 230 Voltů monofáze, volitelný:
3 fáze - 200/400 VAC

KONTROLA PŘÍSTUPU


Elektronické řízení může být naprogramováno tak, aby vyhovovalo každému projektu nebo speciálním požadavkům zákazníka. Široké spektrum možností je k dispozici: indukční smyčkový detektor, spínač s klíčem, Rf-dálkové ovládání, časovač, čtecí zařízení karet, klávesnice, přijímač mincí, parlophone, videotelefon, registrace, fotobuňky.

KVALITA

Stojany z nerezové oceli s konečnou povrchovou úpravou poplastováním vypalovaným práškovým polyestrem. komplet s integrovanými hliníkovým odlitkem mechanické základny. Krytí elektronického řízení iP 54. Polygonová forma hliníkového ramene, bíle poplastováno s červenými reflexními pruhy.



Turnikety

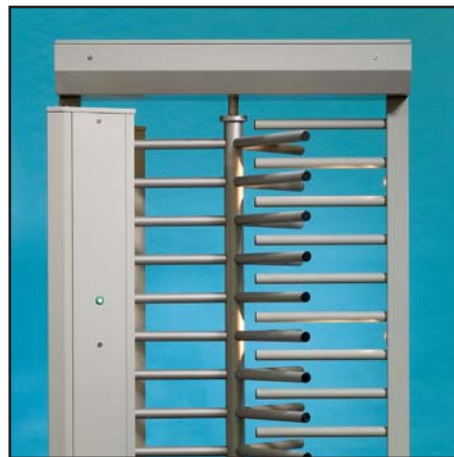

TECHNICKÉ ÚDAJE

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

Veškeré komponenty mají vysokou pevnost a dlouhou životnost.

ŠIROKÝ SORTIMENT

V nabídce jsou automatické, poloautomatické i mechanické turnikety. Systém je možné vybavit čtečkou karet, klávesnicí, videotelefonem, registrací.

KVALITA

Odolnost plus progresivní systém automatizace a snadná instalace. Inovační design. Všechny díly jsou z nerezové oceli nebo jsou pozinkované a pokryté polymerovou vrstvou. Tichý provoz.




Hexanet®

Casanet®

Multifunkční, vysoce kvalitní, drátěné pletivo, galvanizované nebo galvanizované a s dodatečným plastickým potahem.

POUŽITÍ:

Pro drobné domácí zvířectvo, ochranu stromů v zahradě, ochranu zeleniny a ovoce, pro popínavé rostliny. Též použitelné pro (polo)profesionální aplikace.

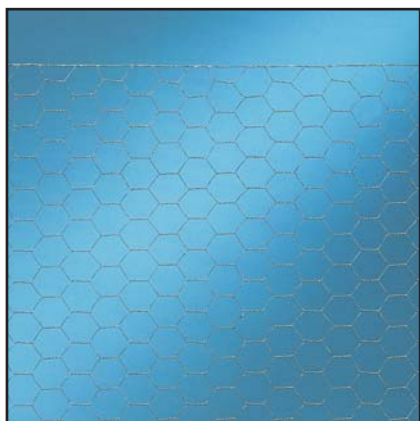


TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka role	Rozměr oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Výška role (cm)
Hexanet Galva			
50 m	13	0,7	100
	16	0,7	50-60-75-100
	20	0,7	100
	25	0,8	50-75-100-120-150-200
	30	0,8	50-100-120-150
	30	1,0	100-120-150
	40	0,9	50-100-120-150-200
	50	1,0	50-100-120-150-200
	50	1,2	100-120-150-200
25 m	13	0,7	50-100
	16	0,7	50-100
	20	0,7	50-100-150
	25	0,8	50-100
	40	0,9	50-100
10 m	13	0,7	50-100
	25	0,8	50-100
	40	0,9	50-100
50	1,0	50-100	
Hexanet Plastic			
25 m	13	1,0	50-100
	25	1,0	50-75-100
10 m	13	1,0	50-100
	25	1,0	50-100



OCHRANA PROTI KOROZI:

- Galvanizované (250-275 g/m²)
- Galvanizované s plastickým potahem

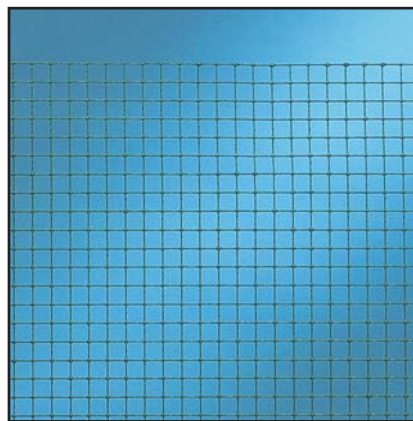

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka role	Rozměr oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Výška role (cm)	
Casanet Galva				
25 m	6,3 x 6,3	0,55	51-100	
	8,0 x 8,0	0,8	61-100	
	10,6 x 10,6	0,9	100	
	12,5 x 12,5	0,65	50-100-200	
	12,7 x 12,7	0,8	100	
	12,7 x 12,7	1,0	51-61-81-102-150	
	12,7 x 12,7	1,4	102	
	12,7 x 12,7	1,4	102	
	16,0 x 16,0	1,2	102	
	19,0 x 19,0	1,0	101-150	
	19,0 x 19,0	1,4	61-101-122	
	19,0 x 19,0	2,05	101	
	25,4 x 25,4	1,6	102	
	25,4 x 25,4	1,7	102	
10 m	25,4 x 25,4	2,05	102	
	25,4 x 12,7	1,7	102	
	25,4 x 50,8	2,05	102-150-201	
	50,8 x 50,8	2,05	102	
	76,2 x 12,7	2,45	61-76	
	12,5 x 12,5	0,65	50-100	
	19,0 x 19,0	1,4	61	
	5 m	6,3 x 6,3	0,55	50
		12,5 x 12,5	0,65	50-100
		12,7 x 12,7	1,0	51-102
		19,0 x 19,0	1,0	50
19,0 x 19,0	1,4	101		
Casanet Plastic				
25 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100-150-200	
	19,0 x 19,0	1,00	101	
10 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100	
5 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100	
	19,0 x 19,0	1,00	50-101	

OCHRANA PROTI KOROZI:

- Galvanizované (250-350 g/m²)
- Galvanizované s plastickým potahem

Distributor:

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Betafence NV
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zvevegem
Belgium
Tel.: +32 56 76 73 21
Fax: +32 56 76 67 85
info.export@betafence.com
www.betafence.com

Holding Betafence je špičkovým evropským výrobcem systémů oplocení a systémů pro kontrolu přístupu.

Všechny názvy výrobků a firemní názvy jsou chráněnými obchodními značkami Holdingu Betafence.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a výrobků.

Kopírování nebo rozmnožování částí nebo celého katalogu bez písemného souhlasu výrobce je zakázané.