



Nylofor® 3D

SYSTÉM NYLOFOR® 3D

JE REFERENČNÍM VÝROBKEM
NA TRHU.

TENTO KOMPLETNÍ
PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM
OPLOCENÍ POSKYTUJE
OPTIMÁLNÍ OCHRANU.

Výhody

Vysoká pevnost

Tuhé svařované plotové panely s obdélníkovým okem a horizontálními prolisy zaručují vysoký stupeň pevnosti.

Extra dlouhá životnost



Technologie povrchové ochrany Betafence je na nejvyšší technologické úrovni a zaručuje extra dlouhou životnost. Speciální vrstva je aplikována po pozinkování pro zaručení úplné přilnavosti polyesterové povrchové ochrany za minimální tloušťky 100 mikronů.

Kompletní systém

Systém je složen z panelů různé výšky, podporovaných třemi typy sloupků, každý z nich se speciálním systémem upevnění. Všechny typy jsou k dispozici s přizpůsobeným příslušenstvím a širokým sortimentem křídlových a posuvných vrat.

Rychlá instalace

Všechny komponenty byly vyvinuty tak, aby poskytovaly profesionální produkt vysoké kvality, který může být nainstalován rychle a efektivně.

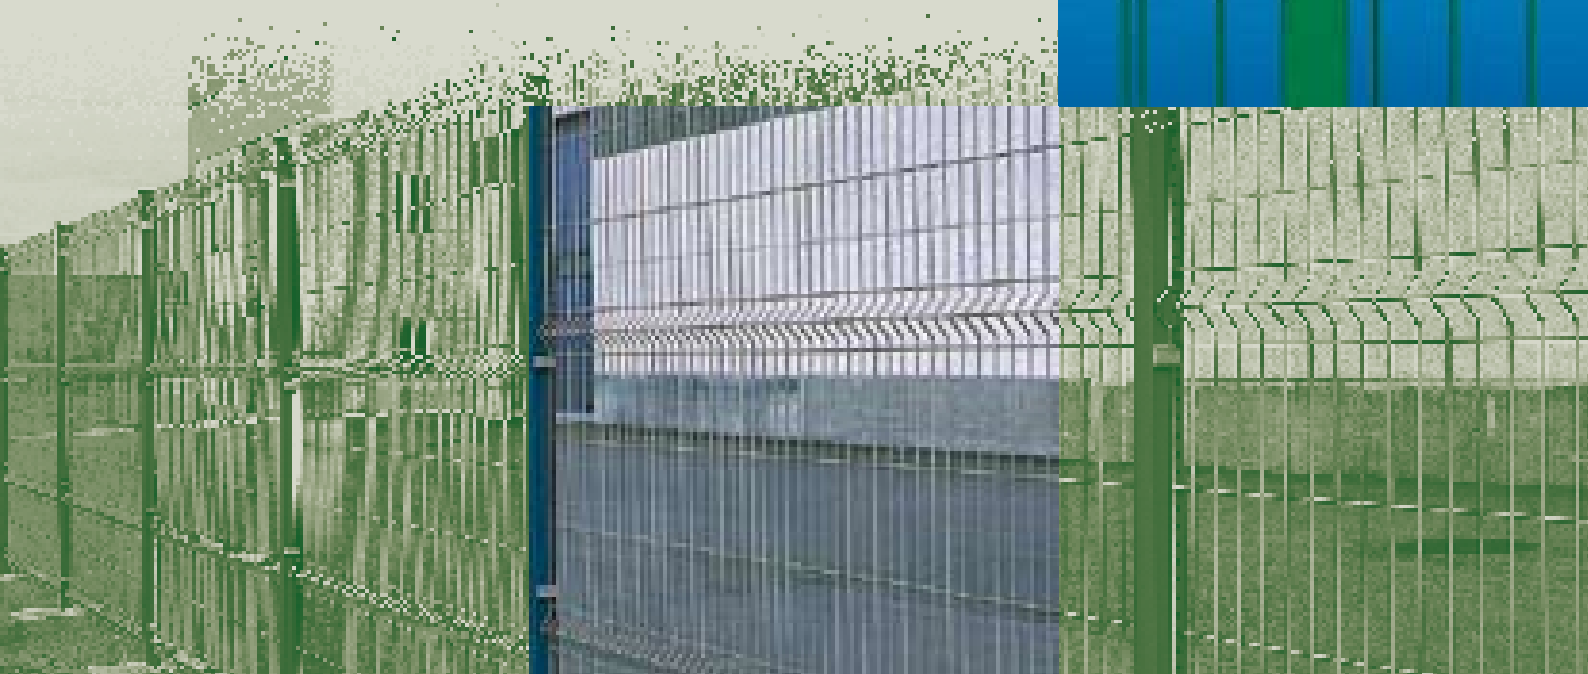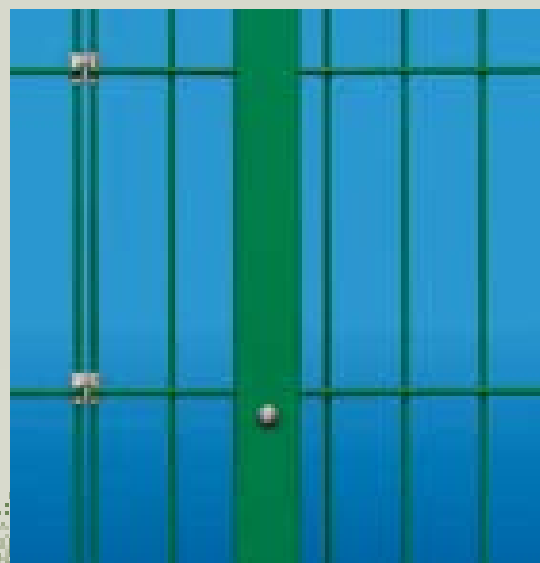

Panely

Panely mají šířku 2500 mm a výšku od 630 do 2430 mm.

Panely mají vertikální ostny o velikosti 30 mm na jedné straně a jsou oboustranné (ostny v horní či dolní části).

Velikosti ok jsou 200 x 50 mm, a 100 x 50 mm v místě prolisů.

Silné dráty, s průměrem 5 mm zaručují vyjimečný stupeň pevnosti.

Sloupky a upevnění


Systém Nylofor® 3D může být aplikován do tří různých systémů sloupků:

Systém sloupků s pravoúhlým průřezem Nylofor® Typ 1 (EL)

Panely jsou nainstalovány na přední část sloupku pomocí přípojek a hákových šroubů. Svařované sloupky s pravoúhlým průřezem (60 x 40 x 1,5 mm) mají otvory na upevnění panelů a jsou vybaveny plastovým krytem.

Systém sloupků Bekafix®

Panely jsou bočně upevněny na sloupky pomocí speciálních příchytek, vyrobených z polyamidu či kovu (bezpečnost). Svařované trubkové sloupky (70 x 45 mm) ve tvaru H jsou ukončeny plastovou krytkou.

Systém sloupků Bekafast®

Boční upevnění panelů Nylofor® 3D na sloupky Bekafast®. Bez příslušenství. Perfektní upevnění zesílení panelu v profilu sloupku. Sloupky Bekafast® (60 x 50 mm) jsou pokryty plastovou krytkou.

Systém čtvercových sloupků

Panely jsou upevněny na přední straně sloupků prostřednictvím příchytek a bezpečnostních šroubů.

Svařované čtvercové trubkové sloupky (60 x 60 x 1,50 mm) mají závitové vložky pro upevnění panelů pomocí příchytek a jsou ukončeny plastovou krytkou.

Systém sloupků s pravoúhlým průřezem na objímky

pomocí pravoúhlých dvoudílných objímek, které se k sobě e připojí pomocí samostrhávacích šroubů. Existují tři typy objímek: středové, koncové a rohové. Svařované sloupky s pravoúhlým průřezem (60 x 40 x 1,5 mm) jsou vybaveny plastovým krytem.

Vrata

Systém Nylofor® 3D je kompletní a optimální ochranou díky užití křídlových a posuvných vrat špičkové technologie Nylofor® a Robusta.

Technologie povrchové úpravy

Panely vyrobeny z pozinkovaných drátů (min. 40 g/m²). Přilnavá povrchová vrstva pro perfektní přilnutí povrchové plastové vrstvy z vypalovaného polyesteru (min. 100 mikronů). Sloupky jsou pozinkovány z vnitřní a vnější strany (min. tloušťka povrchové vrstvy 275 g/m², obě strany dohromady), v souladu s Euro normou 10147. Následně je aplikována přilnavá povrchová vrstva a nakonec jsou sloupky pokryty plastovou vrstvou (min. 60 mikronů).

Barvy

Nylofor® 3D je standardně k dispozici v zelené RAL 6005 a pozink.

**SORTIMENT NYLOFOR® 3D**

Výška oplocení [mm]	Rozměry panelů ŠxV [mm]	Počet upevnění na jeden panel	Délka [mm]	Počet upevnění na jeden sloupek							
				Sloupek Nylofor® Typ 1		Sloupek Bekafix®		Sloupek Bekafast®	Čtyřhranný sloupek		Sloupek na objímky
				Hákové šrouby	Přípojky	Pro mezilehlý a rohový sloupek	Pro koncový sloupek		Pro mezilehlý a koncový sloupek	Pro rohový sloupek	
630	2500 x 630	2	1000*	2	3	4	2	Není přizpůsobené příslušenství	3	6	—
1030	2500 x 1030	2	1500	3	4	4	2		3	6	2
1230	2500 x 1230	2	1700	3	5	4	2		4	8	2
1530	2500 x 1530	3	2000	4	5	6	3		4	8	3
1730	2500 x 1730	3	2200	4	6	6	3		5	10	3
2030	2500 x 2030	4	2600	5	6	8	4		6	12	4
2430	2500 x 2430	4	3200	6	8	8	4		7	14	4

* Pro Bekafast® 1100 mm

Použití

Systém Nylofor® 3D sa odporúča použiť pri profesionálnom oplocení verných budov, tovární a dielni, škôl, parkov, ihrísk a športových štadiónov, letísk a vojenských priestorov.

**BETAFENCE**

Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 4062 200,
fax +48 77 4825 000

Obchodní zastoupení v CR:
info@betafence.cz

www.betafence.com

distributor: