


SCHÉMA OPLOCENÍ – čtyřhranné pletivo Prima

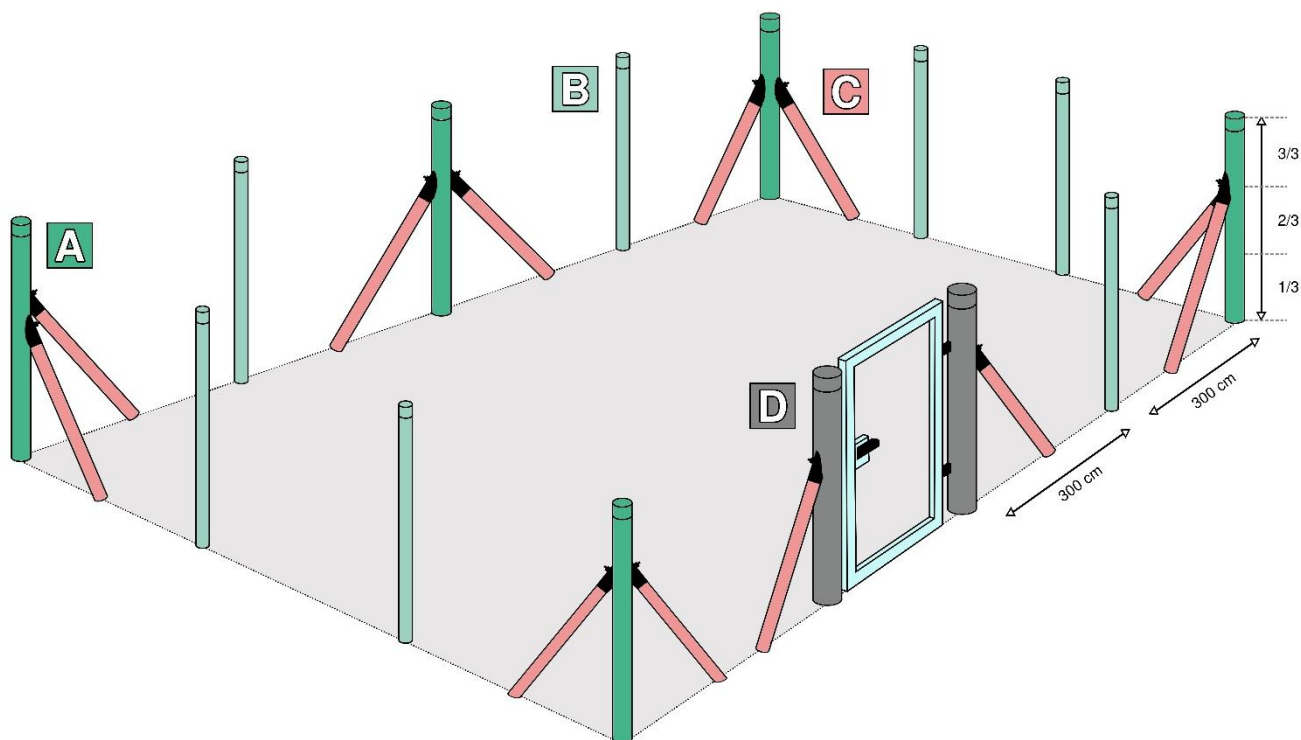

A

KRUHOVÉ SLOUPKY – rohové, koncové, napínací

Ø 38 mm nebo 48 mm; síla stěny 1,5 mm; vč. příslušenství (PVC klobouček + přichytka na napínací drát).

Tyto sloupky bývají zpevněny šikmými vzpěrami, které působí proti tahu napínacích drátů a zamezí tak jejich vyvrácení. (Vzpěry se prodávají samostatně.)

Sloupky by měly být alespoň o 50 cm delší, než je celková výška oplocení. Usazujte je do nezámrné hloubky 70–80 cm v osové vzdálenosti 300 cm od sebe.

B

KRUHOVÉ SLOUPKY – průběžné

Ø 38 mm nebo 48 mm; síla stěny 1,5 mm; vč. příslušenství (PVC klobouček + přichytka na napínací drát).

Sloupky by měly být alespoň o 50 cm delší, než je celková výška oplocení. Usazujte je do nezámrné hloubky 70–80 cm v osové vzdálenosti 300 cm od sebe.

Pro betonáž sloupků doporučujeme zvolit spíše sušší betonovou směs s přísadou drobného kameniva.

C

ŠIKMÉ VZPĚRY

Ø 38 mm; vč. příslušenství (PVC koncovka vzpěry + hákový šroub + matice s podložkou + PVC krytka šroubu).

Vzpěry instalujte v zátěžových bodech, tzn. na rohové a koncové sloupky, na nosné sloupky branek a bran, u sloupků s výškovým odskokem a při změně směru plotu. Zavzpěrovaný napínací sloupek umístěte také po každých 25 m rovné délky plotu.

Délka vzpěry by měla být shodná s délkou sloupku. Sloupky podepřete vzpěrami zhruba ve 2/3 výšky nad terénem. Vzpěry ideálně zabetonujte do země tak, aby se sloupkem svíraly úhel 45 stupňů.

D

BRANKOVÉ SLOUPKY

Ø 60 mm; síla stěny 2,0 mm; včetně příslušenství (PVC klobouček).

Branky a brány Prima dodáváme včetně 2 ks nosných sloupků. Sloupky jsou vždy o 70 cm delší než výška křídla brány.